
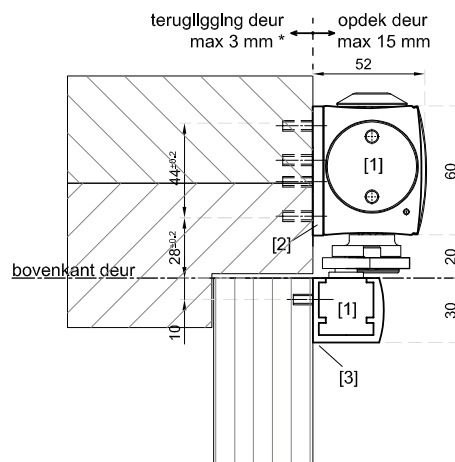


LOQS605VL-K

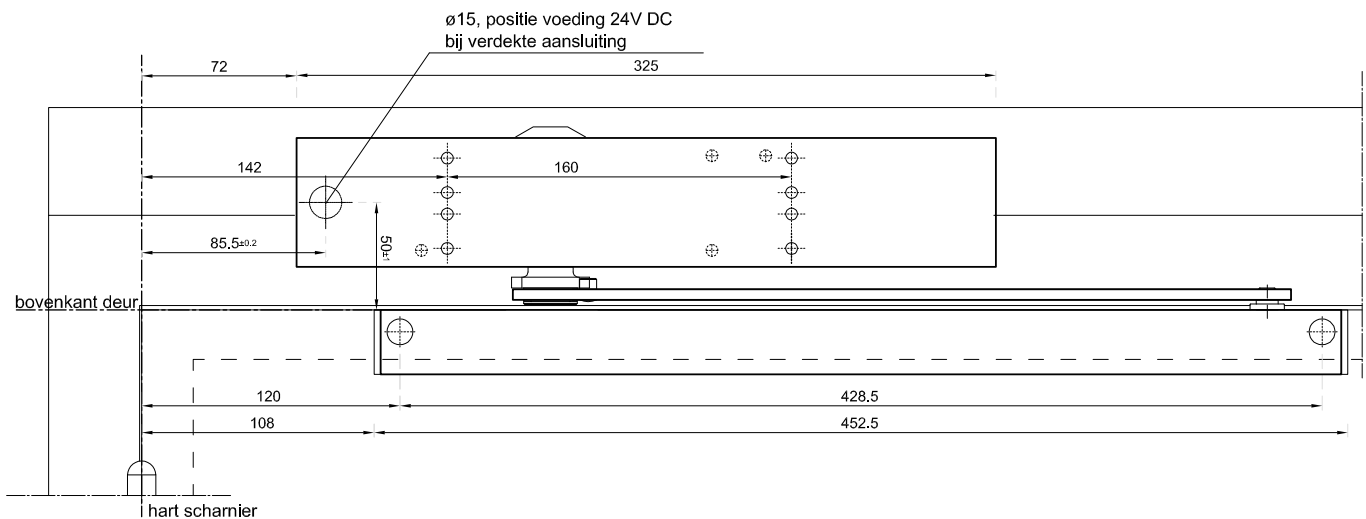

* terugligging max 8mm icm montageplaat glijrail

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- 24V gestabiliseerd +/- 15%
- Stroomverbruik: ca. 42mA
- Vermogensopname: ca. 1 watt
- Max. toelaatbare restrimpel: 20%
- Inschakelduur: 100%
- Dikte aansluitkabel: 0,8mm² tot max 1mm²